


Supporti 2 fissaggi SNC522-619-SNR - SNC522-619-SNR

<https://www.123cuscinetti.ch/cuscinetti-supporti/supporti/supporti-ghisa-2/snc522-619-snr>

SNR Paliers en deux parties
Palier à semelle pour roulements avec manchon de serrage

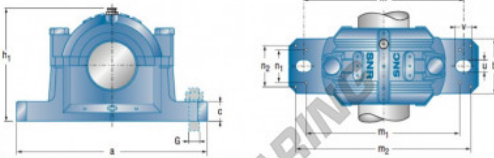

| d | Designation | D | a | b | c | g | h | l | m | Q | u | v | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | h ₅ | h ₆ | Poids ¹ [kg] |
|-----|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 100 | SNC522 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 350 | M24 | 26 | 32 | 242 | 320 | 88 | 378 | 74 | 110 | 24,7 |
| B5 | SNC619 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 350 | M24 | 26 | 32 | 242 | 320 | 88 | 378 | 74 | 110 | 24,7 |

| Corps | Joint ² | Joint V-ring ³ | Obtuseleur | w ₁ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | Disque de régulation | Roule-ment | Manchon de serrage | Bague d'arrêt | 2,4 par palier |
|------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------|--------------------|---------------|----------------|
| SNC522-619 | SCS22DS | | | 42,5 | | | | 1222K | H222 | FR200x21 | | |
| | SCS22FS | V100A | | 50,0 | | | | 2222K | H322 | FR200x13,5 | | |
| | SCS22SV | | SCS22-619EC | 50,0 | 189 | 242 | 202 | RDC522 | 22222K | H322 | FR200x13,5 | |
| | SCS22LA | | | 58,4 | | | | 23222K | H2322 | FR200x5,1 | | |
| SNC522-619 | SCS22TA | | | | | | | | | | | |
| | SCB19DS | | | 44,0 | | | | 1319K | H319 | FR200x17,5 | | |
| | SCB19FS | VBSA | | 55,0 | | | | 2319K | H2319 | FR200x6,5 | | |
| | SCB19SV | | SCS22-619EC | 44,0 | 189 | 242 | 202 | RDC619 | 21319K | H319 | FR200x17,5 | |
| SNC522-619 | SCB19LA | | | 55,0 | | | | 22319K | H2319 | FR200x6,5 | | |
| | SCB19TA | | | | | | | | | | | |

1. Corps du palier
2. Les joints doivent être commandés pour chaque côté du palier. 3. Le joint V-ring optionnel est disponible pour le joint en fûtre (FS).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Marchio | SNR |
| N° Ean13 | 3663952406824 |
| Numero di elementi di fissaggio | 2 |
| Serraggio | Senza bloccare |
| Interasse di fissaggio | 350 mm |
| Materiale | ghisa |
| Peso | 24700 g |
| Imballaggio | 1 |

contatto@123cuscinetti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE