Gusci a rullini
TAM3530-IKO - TAM3530-IKO

https://www.123cuscinetti.ch/cuscinetti-supporti/cuscinetti-rullini/gusci-rullini/tam3530-iko

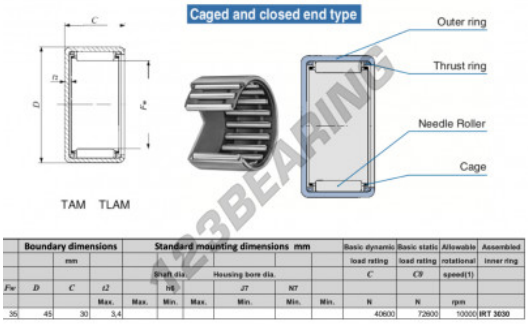

Boundary dimensions				Standard mounting dimensions mm						Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(1)	Assembled inner ring
		mm											
				Shaft dia.		Housing bore dia.				C	C0		
Fw	D	C	L2	h6		JT		N7					
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	N	N	rpm	
35	45	30	3,4							40600	72800	10000	IRT 3530

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	IKO
N° Ean13	3616060599575
Diametro interno	35 mm
Diametro interno	1.378" inch
Diametro esterno	45 mm
Diametro esterno	1.772" inch
Spessore	30 mm
Spessore	1.181" inch
Velocità limite	10000 rpm
Carico dinamico	40.6 kN
Carico statico	72.6 kN
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.ch
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE

17/02/2025